

VENTILATEUR D'ÉVACUATION EN FIBRE DE VERRE


Caractéristiques et avantages

- Silencieux, peu importe la vitesse
- Moteur fermé et sans entretien
- Boîtier épais et robuste en fibre de verre résistant à la corrosion
- Rotors équilibrés pour réduire les vibrations sonores et prolonger la durée de vie
- Pales en aluminium
- Variable avec utilisation d'un variateur de fréquence



Informations techniques

Diam.	Volt	Phase	Hp	CFM @ 0.05"	CFM/W	Ouverture
55 po	230/575	1 ou 3	1,5	21089	17,30	60" x 60"
84 po	230/575	1 ou 3	5	66045	17,69	88" x 88"

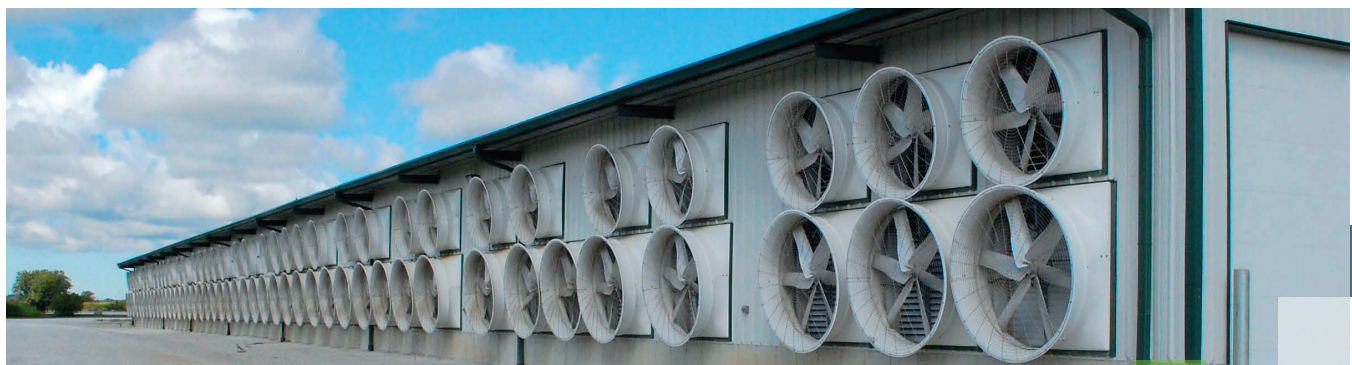

TECHNOLOGIE
AGRICOLE

418 883-3030

www.iel.ag